


MONTÁŽNÍ NÁVOD A POKYNY K ÚDRŽBĚ

DRŽÁK PRO KOTEVNÍ BOD UniSeam – KRYTINA CLASSIC A FALCOVANÉ KRYTINY

MONTÁŽ

- Držák musí být upevněn pomocí systémových upevňovacích svorek dle tohoto návodu.
- Kotevní bod může být instalován v různých směrech.
- Kotevní bod je určen pro připojení pouze 1 osoby, která je vybavena osobními ochrannými pomůckami proti pádu.
- Svorky UniSeam musí být umístěny do otvorů v držáku (viz obr 1) tak, aby šrouby směřovaly vždy ve směru od držáku, bez ohledu na typ krytiny. Blíže viz obr. 2 a obr. 3.
- Šroub M8 ve svorce musí být utažen momentem uvedeným na obr 4. Správný utahovací moment mírně zdeformuje svorku, aby se vytvořilo dostatečně pevné spojení (obr. 4).
- Připojte vodorovné části držáku k sobě pomocí čtyř šroubů M8x16 mm a matic M8 (obr. 1).
- Upevněte kotevní bod UniSeam k montážní desce pomocí šroubu M10 x 30 mm a matice M10 (obr.1).

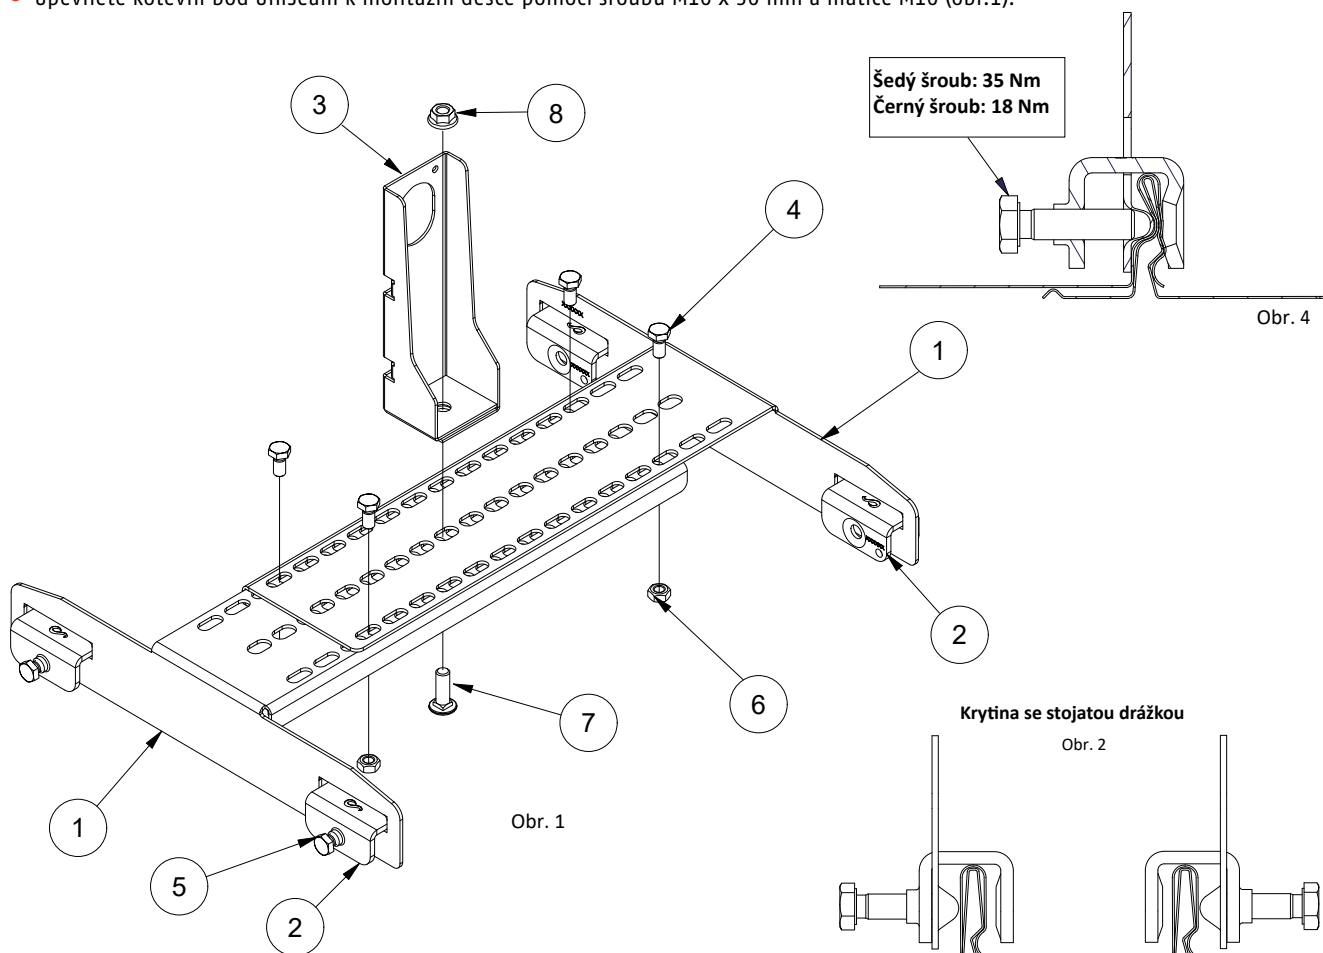

Číslo dílu	Popis	ks
1	Držák pro kotvící bod pro Classic a falcované krytiny	2
2	Svorky UniSeam	4
3	Kotvící bod	1
4	Šroub žárově zinkovaný M8x16	4
5	Šroub M8	4
6	Matice žárově zinkovaná M8	4
7	Šroub 30mm, A2	1
8	Matice M10x30, nerez	1

POUŽITÍ

Kotevní body jsou navrženy pro použití na střeších s nízkým sklonem (méně než 1:8, cca 7stupňů) jako dodatečné bezpečnostní zařízení pro zajištění bezpečnosti pro případ náhlého pádu. Jednotlivé kotevní body nenahrazují potřebu střešních chodníků, žebříků, stupínek a bezpečnostních lišt. Není určeno pro nepřetržité zatížení při práci na střeše, protože by mohlo dojít k poškození výrobku a/nebo střechy.

Počet potřebných kotevních bodů na střechu určí projektant. Montážní podklad (střešní konstrukce) by měl být dostatečně pevný, aby vydrželo minimálně 10 kN statické a dynamické zatížení kotevního bodu. Uspořádání by mělo být navrženo tak, aby se na střeše dalo snadno a bezpečně pohybovat pomocí dvou odpovídajících záchranných lan. Kotevní body by neměly být instalovány blízko okraje střechy z důvodu bezpečnosti používání.

- Kotevní bod je bezpečnostní zařízení, které zajišťuje bezpečnost v případě pádu. Kotevní bod nesmí být neustále zatížen plnou hmotností osoby – může dojít k poškození výrobku a spodní konstrukce.
- K jednomu kotevnímu bodu smí být připojena vždy jen jedna osoba s celkovou hmotností max. 150 kg včetně vybavení.
- Používejte pouze správné, schválené bezpečnostní / záchranné lano.
- Před použitím kotevního bodu proveďte vizuální kontrolu výrobku a ujistěte se, že je lano ke kotevnímu bodu dostatečně pevně připojené.

Údržba

Výrobky Pisko jsou odolné a bezpečné při používání, což je zaručeno neustálou kontrolou kvality a vývojovou prací Piristee Ltd (součást Ruukki Construction), stejně jako správnou instalací produktů podle pokynů výrobce. Aby byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost produktů, vlastník nemovitosti musí provádět každoroční kontrolu a pravidelnou údržbu a sledovat, zda jsou instalované produkty a spodní konstrukce (povrch střechy) v okolí výrobků v dobrém stavu.

Zkontrolujte pevnost spojů, upevnění a připojená zařízení.

Zkontrolujte střešní příslušenství (zejm. jeho konzole). Zajistěte odstranění nadměrného zatížení sněhem, aby se minimalizovalo namáhání konstrukcí, příslušenství a kotevních bodů (podle potřeby; může to být nutné provést i několikrát během zimy v případě nadměrných sněhových srážek).

V případě potřeby očistěte střešní příslušenství. Zkontrolujte lak a povrchovou úpravu výrobků Pisko; opravte závady a v případě potřeby přelakujte. Poškozené nebo vadné díly co nejdříve vyměňte nebo opravte.

1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459	5. Severní Morava	735 152 860
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462	Poradce pro střechy:	800 350 999
3. Východní Čechy	603 829 903		poradceprostrechy@ruukki.com
4. Jižní Morava	604 212 452		

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

V souvislosti s probíhajícím výzkumem a vývojem v oblasti nabízeného systému si Ruukki CZ, s.r.o. vyhrazuje právo na změnu nebo opravu údajů uvedených v tomto materiálu bez předchozího oznámení.

Tento materiál není obchodní nabídkou ve smyslu právních předpisů.

Copyright © 2023 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki a názvy výrobků Ruukki jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dceřiné společnosti SSAB.